


DATABLAD

SENTRION – MUX ENHET

DSS-MUX1

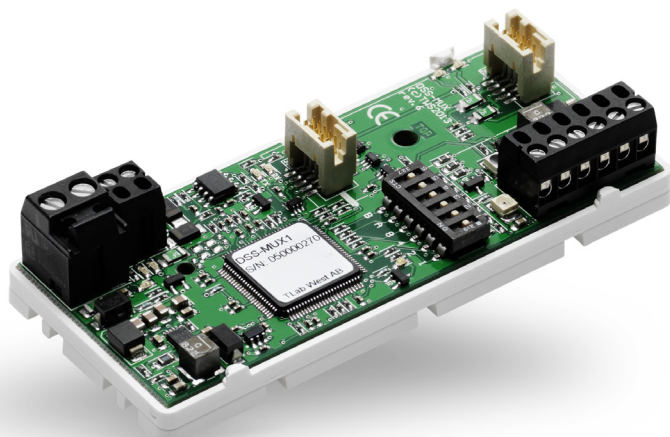

HUVUDFUNKTIONER

- ▶ SSF, SBSC godkänd larmklass 3/4 (SSF 1014, utgåva 4)
- ▶ Adressexpansion av slinga
- ▶ Förlänger slinga
- ▶ Möjlighet till galvanisk avskiljning
- ▶ 12/24VDC spänningsmatning
- ▶ Jackbara plintar

DSS-MUX1 är en utökningsenhet som utökar linjen med 15 nya DSS-adressenheter. Utökningsenheten ansluts till den existerande RS-485-linjen och upptar där en adress. DSS-MUX1 ger i sin tur en ny RS-485-linje där man kan ansluta ytterligare 15 stycken DSS-enheter. På kortet finns även en spänningsutgång som matas vidare från inspänningen men med en begränsning på max 300 mA. Kräver Sentrion S3 version 3.7.x eller senare.

TEKNISK BESKRIVNING

DIMENSIONER	85 x 40 x 20 mm (endast kortet)
VIKT	33 gram
DRIFTMILJÖ	-10-40 °C, Miljöklass II
SPÄNNINGSMATNING	Matning 12/24 VDC (tolerans +/- 10%)
STRÖMFÖRBRUKNING	Förbrukning max 1W
KOMMUNIKATIONSPORTAR	1 x RS-485 (till överliggande enhet), 1 x RS-485 (utökningskort till underliggande enheter)
STATUSINDIKERINGAR	LED spänning, LED RS-485, LED intern status
SABOTAGE	Optisk

GODKÄNNANDEN

Miljöklass II, EMC: CE 61000-6-3 Residential, 61000-6-2 Industrial. Uppfyller RoHS-direktivet.

ORDERINFORMATION

ARTIKELNR	TYPKOD	BESKRIVNING
310 003 019	DSS-MUX1-001	485 bus splitter (includes TIF2-485 non isolated + plastic holder) without enclosure