


DATABLAD

PACOM-EDGE – 8602 MULTINOD

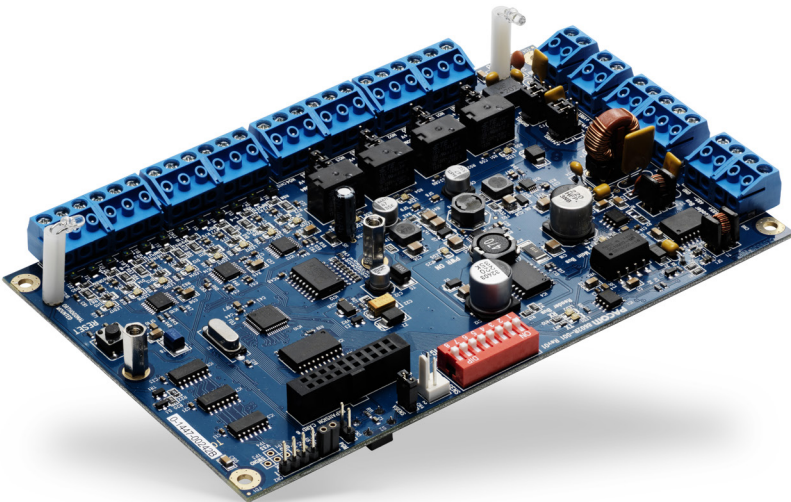

HUVUDFUNKTIONER

- ▶ Stöd för två dörrar
- ▶ RS485 kommunikation till PACOM 8002 centralenheter
- ▶ Stöd för två RS485 kortläsare
- ▶ 24VDC strömförsörjning av kortläsare
- ▶ 9-36 VDC strömförsörjning
- ▶ Åtta övervakade ingångar
- ▶ Fyra reläutgångar
- ▶ Sabotageövervakning i kapsling
- ▶ Utbyggbar med expansionskort

ÖVERSIKT

PACOMs multinod 8602 är ditt bästa val för ett helintegrerat larm- och passersystem. PACOM 8602 multinod har stöd för två kortläsare.

Multinoden är ett utmärkt komplement till PACOM 8002 centralenheter. Genom att använda samma seriella anslutning som övriga Pacom enheter gör detta installationen enkel och kostandseffektiv.


PACOM 8602 multinod har åtta övervakade ingångar och fyra utgångar på kortet. Dessa kan utökas med expansionskort för att skräddarsys till att uppfylla kundens behov;

16-ingångar & 4-utgångar

8-ingångar & 8-utgångar

PACOM 8602 multinod är en enhet som enkelt kan skalas upp för att möta kundens behov nu och i framtiden. Multinoden levereras i sabotageövervakad kapsling.

SYSTEMARKITEKTUR

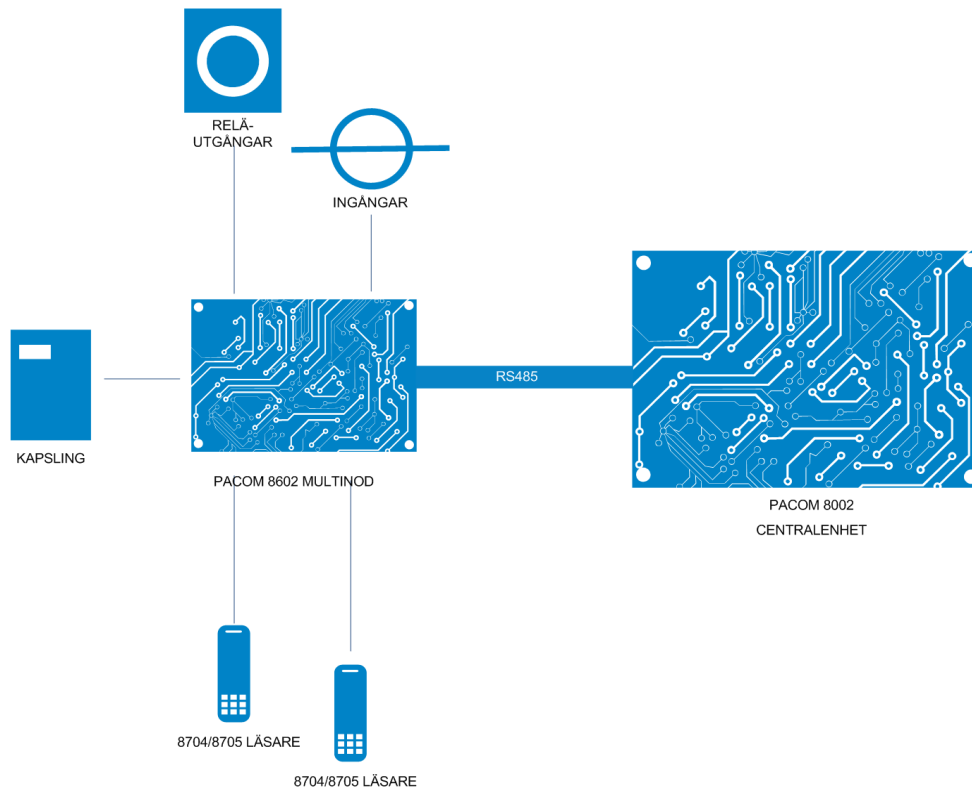

TEKNISK BESKRIVNING

LARMINGÅNGAR

8 övervakade ingångar, inbyggd sabotagekontakt i kapsling.

UTGÅNGAR

4 reläutgångar

KOMMUNIKATIONSPORTAR

1 X RS485

KORTLÄSARGRÄNSSNITT

1 X RS485

KORTLÄSAR STRÖMFÖRSÖRJNING

24 VDC (Automatic fuse 0,9A)

EXPANSIONSMODULER

- 8203 4-Output Expansion Module
- 8204 8-Input Expansion Module

EXPANSIONSPORTAR

1

TILLBEHÖR

- 8704 Slim reader
- 8705 touch reader

GODKÄNNANDEN

RoHS compliant, China RoHS| CE approved

DIMENSIONER

189 x 198 x 51 mm (i kapsling).

VIKT

1 kg (i kapsling)

EXTRA STRÖMFÖRSÖRJNING

12 VDC @ 0.5A

STRÖMFÖRBRUKNING

75mA@24VDC / 120mA@12VDC

SPÄNNINGSMATNING

9 - 36 VDC input Automatic fuse 2,2A

STATUSINDIKERINGAR

LED's: 8 x input status, 4 x output status, Power, RS485 Rx/Tx Main Bus, RS485 Rx/Tx Reader Bus, 2 x Tamper Active

DRIFTMILJÖ

10-50°C , 69% +/- 5% relativ fuktighet (icke kondenserande) vid 40°C.

ORDERINFORMATION

ARTIKELNR

TYPKOD

BESKRIVNING

300 047 011

8602R-001

PACOM 8602 Multinod med stöd för RS485 läsare.